Rover 2600

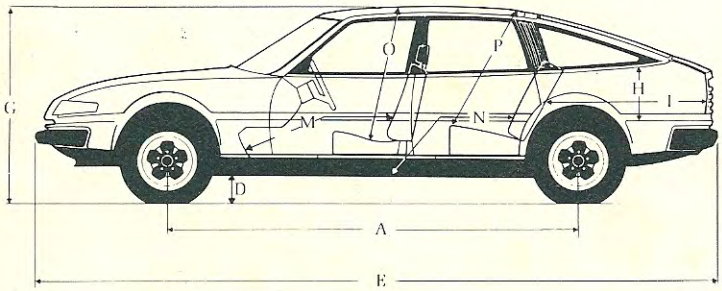

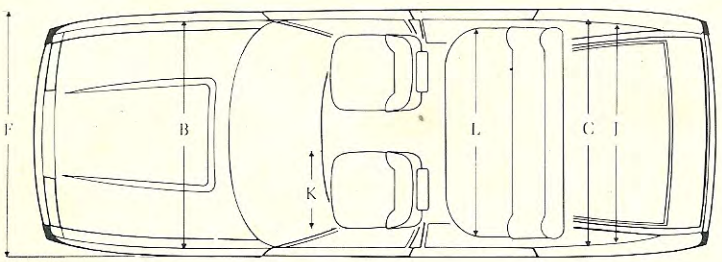

		mm
A	WHEELBASE	2 815
B	TRACK — FRONT	1 500
C	TRACK — REAR	1500
D	GROUND CLEARANCE (UNLADEN)	155
E	LENGTH	4 698
F	WIDTH	1 768
G	HEIGHT	1 354
H	BOOT HEIGHT — MAX/MIN	387/330
I	BOOT DEPTH — MAX/MIN	1 156/889
J	BOOT WIDTH	1 473
K	SEATING WIDTH — FRONT (PER SEAT)	580
L	SEATING WIDTH — REAR	1 410
M	LEGROOM — FRONT — MAX/MIN	1 143/991
N	LEGROOM — REAR — MAX/MIN	1 181/1 086
O	HEADROOM — FRONT	880
P	HEADROOM — REAR	880

ROVER 2600 5 DOOR SEDAN MANUAL AND AUTOMATIC

SPECIFICATIONS

	G.V.M. — kg	KERB SIDE MASS — kg	MAXIMUM TOWING MASS — kg
MANUAL	1 915	1 370	1 000
AUTOMATIC	1 915	1 360	1 000

BOOT SIZE (m^3) . . . . . Minimum 0,34 Maximum 1,00

BRAKES, SERVICE

Type . . . . . Hydraulic with Direct Action Vacuum Servo Unit — Dual Circuit System with Pressure Limiting Valve
Front Type . . . . . Disc
Disc Diameter — mm 250
Front Swept Area — cm^2 . . . . . 1 343
Lining Area — cm^2 184,5
Rear Type . . . . . Drum
Drum Diameter — mm 228
Rear Swept Area — cm^2 821
Lining Area — cm^2 501

BRAKES, PARKING

Type . . . . . Mechanical Cable Operated on Rear Wheels

BUMPERS . . Chrome Centre Bar with Rubber Wrap Around Ends

CLUTCH

Type . . . . . Hydraulic Operating Diaphragm Spring
Diameter — mm 232,7

COOLING SYSTEM

Capacity — litres (With Heater) 9,3
Radiator . . . . . Cross Flow with Expansion Tank
Fan — No. of Blades — Diameter — mm . . . . . 7 — 318

DRIVE LINE

Type . . . . . Long Plunge — Constant Velocity Joint Propshaft

ELECTRICAL SYSTEM

Battery . . . . . Lucas CP9 55 A.h
Alternator . . . . . Lucas 26 ACR
Ignition — Coil Distributor, Mechanical/Vacuum Advance, Parking/Flasher Indicators, Stop/Brake Lamps, Headlamps, Instrument and Interior Lights
Polarity . . . . . Negative Earth
Horn . . . . . Twin — Hi and Lo
Fuses . . . . . 2 × 35 Amp. + 6 × 25 Amp. + 3 × 15 Amp.

ENGINE

Type . . . . . 6 Cylinder O.H.C. In Line
Bore and Stroke — mm . . . . . 76,2 × 95,76
Displacement — cm^3 . . . . . 2 623
Power Output Nett . . . . . 82,0 kW at 4 750 r/min
Torque Maximum Net . . . . . 201,0 N.m at 2 500 r/min
Compression Ratio 8,75:1
Number Main Bearings 7

FUEL SYSTEM

Fuel Pump . . . . . 'AC' Electrical
Carburettor . . . . . Twin S.U. HIF6
Air Filter . . . . . Replaceable Paper Element
Tank Capacity — litres 70,0

LUBRICATION

Pump . . . . . Eccentric Rotor
Crankcase Capacity — litres (with Filter) 4,7
Oil Filter . . . . . Disposable Full Flow

STEERING

Type . . . . . Rack and Pinion Power Assisted
Steering Wheel Type . . . . . Quartic, Padded
No. Wheel Turns Lock to Lock 2,75
Turning Circle — m (Kerb to Kerb) 10,44

SUSPENSION

Front — Independent, Coil Springs and Strut Type Telescopic Damper Units
Rear — Live Rear Axle, Located by Trailing Arms, Torque Tube and Watts Linkage — Variable Rate Coil Springs with Telescopic Dampers.

TOOL KIT

Tool Kit Consisting — Jack; Wheelbrace; Plug Spanner; Set Open-ended Spanners; Set screwdrivers and Pliers.

TRANSMISSION

MANUAL — 5 Forward speeds, 1 Reverse, Synchromesh on all forward gears
Ratios — First 3,321 Second 2,087 Third 1,396 Fourth 1,00 Fifth 0,833 Reverse 3,428 Rear Axle 3,70
Capacity — litres 1,5
AUTOMATIC — 3 Speed with Torque Converter. Borg-Warner Type 65
Ratios — Low 2,39 Intermediate 1,45 Top 1,00 Reverse 2,09 Rear Axle 3,70
Capacity — litres (with Oil Cooler) 6,5

WHEELS/TYRES

Wheels . . . . . 6J × 16
Tyres . . . . . 185 SR 14 Tubeless
Tyre Pressures — kPa — Front 180 Laden 180 Unladen
— Rear 200 Laden 180 Unladen

These specifications were in effect at the time this leaflet was approved for printing. The policy of the Company is one of continuous change and improvements, and therefore our Sales Staff will be pleased to advise you of current information. All vehicles are sold subject to the Company's Conditions of Business. Leyland South Africa (Pty) Limited reserve the right to revise this specification without notice.

Positive 7603

Rover 2600

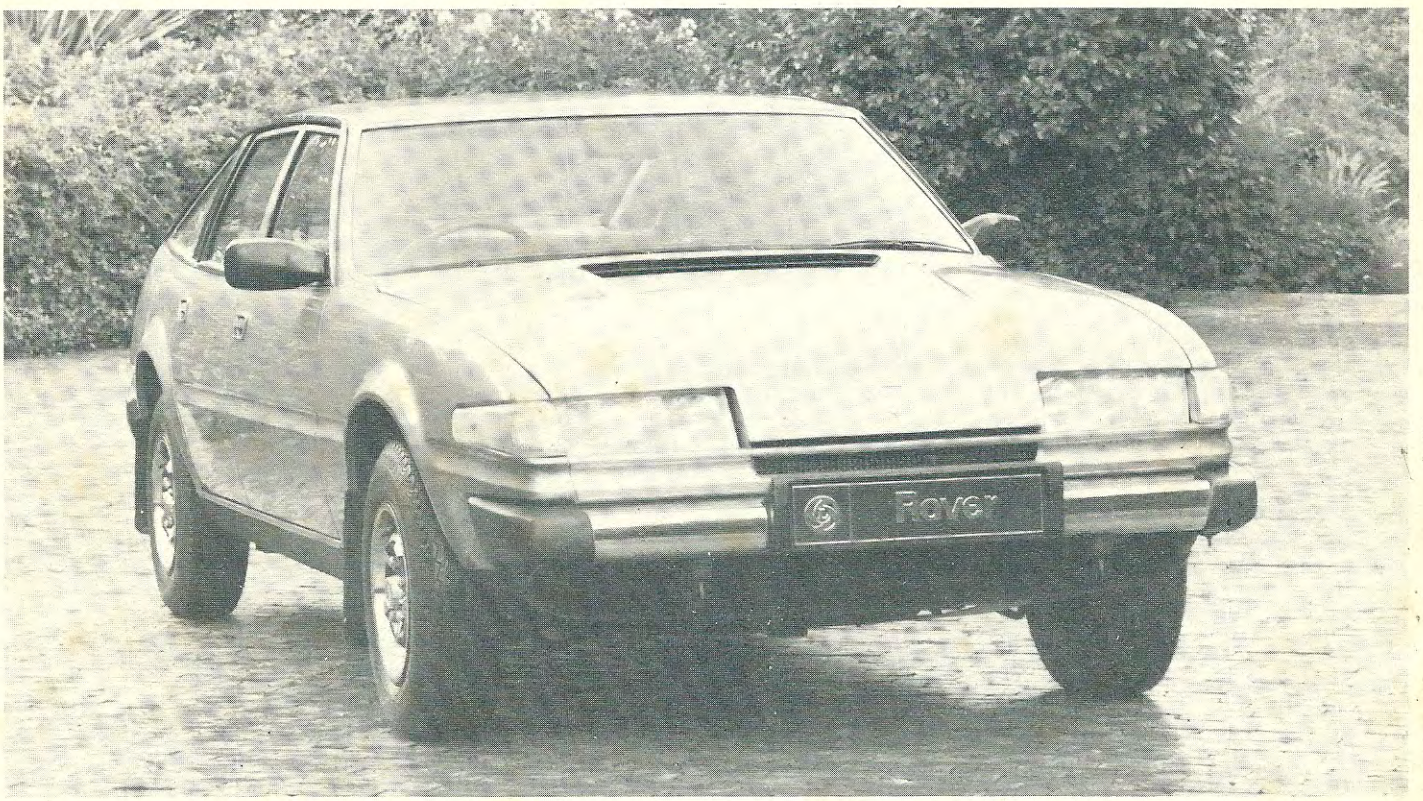

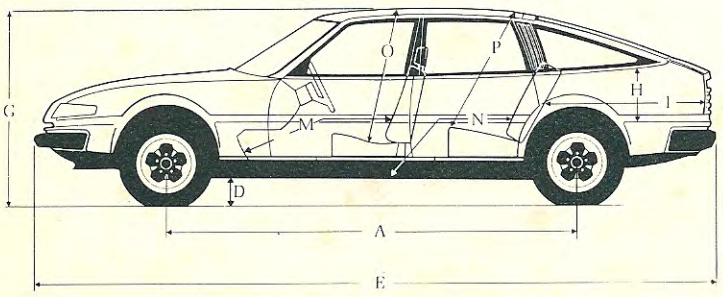

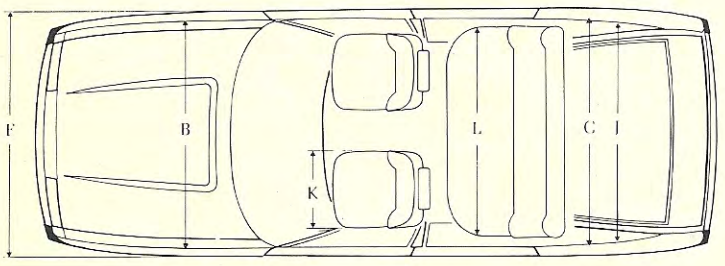

		mm
A	ASAFSTAND	2 815
B	SPOORWYDTE — VOOR	1 500
C	SPOORWYDTE — AGTER	1 500
D	GRONDVRYHOOGTE (LEEG)	155
E	LENGTE	4 698
F	BREEDTE	1 768
G	HOOGTE	1 354
H	HOOGTE VAN BAGASIEBAK — MAKS/MIN	387/330
I	DIEPTE VAN BAGASIEBAK — MAKS/MIN	1 156/889
J	BREEDTE VAN BAGASIEBAK	1 473
K	SITPLEKBREEDTE — VOOR (PER SITPLEK)	580
L	SITPLEKBREEDTE — AGTER	1 410
M	BEENRUIMTE — VOOR — MAKS/MIN	1 143/991
N	BEENRUIMTE — AGTER — MAKS/MIN	1 181/1 086
O	KOPRUIMTE — VOOR	880
P	KOPRUIMTE — AGTER	880

ROVER 2600 5-DEUR SEDAN
HANDRAT EN OUTOMATIES

SPESIFIKASIES

HANDRAT	1 915		1 370		1 000
B.V.M. — kg		RYMASSA — kg		SLEEPMASSA (MAKSIMUM) — kg	
OUTOMATIES	1 915		1 360		1 000

BAGASIEBAKRUIMTE (m^3) . . . . . Minimum 0,34
Maksimum 1,00

REMME, DIENS

Tipe . . . . . Hidroulies met Regstreekse Vakuum Servo-eenheid — Dubbelbaanstelsel met Drukbeperkklep
Voortipe . . . . . Skyf
Skyfdiameter — mm 250
Voorste Wryfoppervlakte — cm^2 . . . . . 1 343
Voeringoppervlakte — cm^2 184,5
Agtertipe . . . . . Trommel
Trommeldiameter — mm 228
Agterste Wryfoppervlakte — cm^2 821
Voeringoppervlakte — cm^2 501

REMME, PARKEER

Tipe . . . . . Meganiese Kabelgekoppel aan Agterwiele

STAMPERS . . . . . Chroom Dwarsstang met Rubberomloopkante

KOPPELAAR

Tipe . . . . . Hidroulies met Diafragmaveer
Diameter — mm 232,7

VERKOELINGSTELSEL

Inhoudsvermoë — liters (met Verwarmer) 9,3
Verkoeler . . . . . Dwarsvloei met Uitsittenk
Waaier — Getal Blaaie — Diameter — mm . . . . . 7 — 318

AANDRYWING

Tipe . . . . . Langplunje — Konstante Snelheid Voegdryfas

ELEKTRIESE STELSEL

Battery . . . . . Lucas CP9 55 A.h
Alternator . . . . . Lucas 26 ACR
Ontsteking — Spoelverdeler, Meganiese/Vakuumvervroeging, Parkeer-/Flikkeraanwysers, Stop-/Remligte, Kopligte, Instrument- en Binneligte
Polariteit . . . . . Negatiewe Aarding
Toeter . . . . . Dubbel — Hoog en Laag
Sekerings . . . . . 2 × 35 Amp. + 6 × 25 Amp. + 3 × 15 Amp.

ENJIN

Tipe . . . . . 6-Silinder BNA in Lyn
Boring en Slag — mm . . . . . 76,2 × 95,76
Verplasing — cm^3 . . . . . 2 623
Kraglewering Netto . . . . . 82,0 kW teen 4 750 r/min
Wringkrag Maks. Netto . . . . . 201,0 N.m teen 2 500 r/min
Kompressieverhouding 8,75:1
Aantal Hooflaers 7

BRANDSTOFSTELSEL

Brandstofpomp . . . . . 'AC' Elektries
Vergassers . . . . . Dubbele S.U. HIF 6
Lugfilter . . . . . Vervangbare Papierelement
Tenkmaat — liters 70,0

SMERING

Pomp . . . . . Eksentries Rotor
Krukkasvermoë — liters (met Filter) 4,7
Oliefilter . . . . . Weggooivolvloei

STUUR

Tipe . . . . . Tandstang en Kleinrat, Kraghulp
Soort Stuurwiel . . . . . Kwarties, Opgestop
Aantal Wieldraaie van Stuiting tot Stuiting 2,75
Draaisirkel — m (Padrand tot Padrand) 10,44

VERING

Voor — Onafhanklike Kronkelvere en Stut-tipe Teleskopiese Dempereenhede
Agter — Draai-agteras, in Posisie Gehou deur Sleeparms, Wringbuis en Watts-skakeling — Kronkelvere met Wisselende Weerstand en Teleskopiese Dempers.

GEREEDSKAPSTEL

Gereedskapstel Bestaan Uit — Domkrag; Wielsleutel; Vonkpropsleutel; Stel Sleutels met Oop Ende; Stel Skroefdraaiers en Knyptang.

TRANSMISSIE

HANDRATKAS — 5 Snelhede Vorentoe, 1 Tru, Sinchroïnkamming op al Vorentoeratte.
Verhoudings — Eerste 3,321; Tweede 2,087; Derde 1,396; Vierde 1,00; Vyfde 0,833.
Tru 3,428; Agteras 3,70
Kapasiteit — liters 1,5
OUTOMATIES — 3-Spoed met Koppelomsitter, Borg-Warner-Tipe 65
Verhoudings — Laag 2,39; Tussen 1,45; Hoogste 1,00; Tru 2,09; Agteras 3,70
Kapasiteit — liters (met Oliekoeler) 6,5

WIELE/BANDE

Wiele . . . . . 6J × 16
Bande . . . . . 185SR14 Binnebandloos
Banddruk — kPa — Voor 180 Met Vrag; 180 Sonder Vrag
— Agter 200 Met Vrag; 180 Sonder Vrag

Hierdie spesifikasies was van toepassing toe hierdie brosjure goedgekeur is om gedruk te word. Die beleid van die maatskappy is een van volgehoue verandering en verbeterings, en derhalwe sal ons verkoopspersoneel u graag inlig oor enige veranderinge. Alle voertuie word verkoop onderworpe aan die maatskappy se sakevoorwaardes. Leyland Suid-Afrika (Edms) Beperk behou hom die reg voor om hierdie spesifikasie sonder kennisgewing te hersien.